


# AC HEATING CONVERT AW9

**Splitové tepelné čerpadlo vzduch – voda**  
**Výkonový rozsah v režimu topení 2,5 – 10,1 kW**  
**Pro objekt s tepelnými ztrátami 4 – 7 kW**  
**Registrované v dotačních programech – SVT 3635**

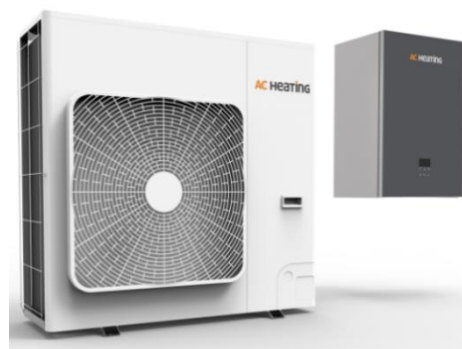

Topný faktor při 7°  
**5,7**

**SCOP**  
**4,91**

Akustický tlak  
**39,7 dB (A)**

## Parametry pro podlahové topení a radiátory

	35 °C	55 °C
P <sub>designh</sub>	4,91	5,04
SCOP	4,67	3,68
Sezonní energetická účinnost [%]	184,0	144,1

Certifikováno dle ČSN EN 14825

## Provozní vlastnosti

	Energetická třída 35 °C/55 °C	SCOP 35 °C/55 °C
Objekt s tepelnou ztrátou 4 kW	A+++/A++	4,75/3,77
Objekt s tepelnou ztrátou 5 kW	A+++/A++	4,66/3,68
Objekt s tepelnou ztrátou 6 kW	A+++/A++	4,56/3,58
Objekt s tepelnou ztrátou 7 kW	A+++/A++	4,45/3,47



## Hlukové parametry

### Vnitřní jednotka

Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> [dB(A)] dle ČSN EN 12102	34,8 ± 1,5
--	------------

### Venkovní jednotka

Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> [dB(A)] dle ČSN EN 12102	57,2 ± 1,5
--	------------

Hladina akustického tlaku, L <sub>p</sub> [dB(A)]	1 m	3 m	4 m	5 m
Volně v prostoru (Q2) 	49,2	39,7 <sup>1</sup>	37,2	35,2
U zdi (Q4) 	52,2	42,7	40,2	38,3

Certifikováno a ověřeno v nezávislé zkušební certifikované v EHPA

## Parametry

Elektrické napájení [V/f/Hz]	230 / 1 / 50
Požadovaný jistič (char. A/f)	B20 / 1
Rozběhový proud [A]	3,0
Nominální příkon [kW]	3,52
Elektrické krytí	IP X4
Kompresor	Toshiba DC – dvojitý rotační
Chladivo / hmotnost [kg]	R-410a / 1,9
Max. průtok vzduchu [l/s]	810
Připojení chladiva ["]	flérové 3/8-5/8
Minimální / maximální délka propojovacího vedení / převýšení [m]	4 / 50 / 30
Výměník	deskový
Připojení otopné vody ["]	1
Oběhové čerpadlo	Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1
Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s]	0,5
Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa]	7,0
Provozní rozsah [°C]	- 20 / 45
Chlazení – max. chladicí výkon [kW]	8,1
EER (A35/W7)	3,1
Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm]	1050 / 1010 / 405
Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm]	590 / 406 / 280
Hmotnost venkovní / vnitřní jednotky [kg]	74 / 31



Změna specifikace a tiskové chyby vyhrazeny